

# Passwort über die Kommandozeile zurücksetzen

- [openITCOCKPIT 4.x](#)
- [openITCOCKPIT 3.x](#)

## openITCOCKPIT 4.x



Passwörter von LDAP-Benutzern (oder anderen Single Sign-on Diensten) können nicht über openITCOCKPIT zurückgesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Single Sign-on Administrator.


openITCOCKPIT bietet ein Kommandozeilentool, mit dem Passwörter von lokalen Benutzern zurückgesetzt werden können.

```
oitc reset_password --print
```

```
[11:18]root@reset-password~# oitc reset_password --print
Please select the your, you want to reset the password for:
[26] Community, Account (community@openitcockpit.io)
[27] Example, User (user@example.org)
Please select a user ID (26/27)
[26] > 26
New password is: MbKiTg48
New password was send to community@openitcockpit.io
[11:18]root@reset-password~#
```

Das System gibt eine Liste von allen Benutzern aus, bei denen das Passwort zurückgesetzt werden kann.

Mit der --print Option, wird das neue Passwort direkt auf der Konsole ausgegeben. Zusätzlich wird eine E-Mail mit dem neuen Passwort an die angezeigte E-Mail Adresse geschickt.

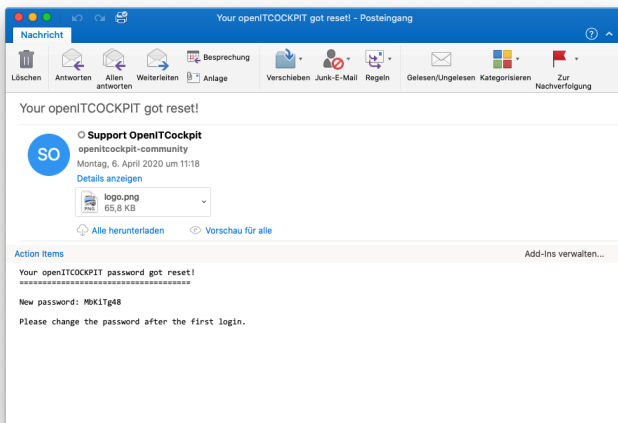

## openITCOCKPIT 3.x

Im moment bietet openITCOCKPIT kein eigenes Tool, um das Passwort eines Benutzers über die Kommandozeile zurückzusetzen.

Zum zurücksetzen des Passwortes, kann allerdings eine einfache SQL-Abfrage genutzt werden.



Passwörter von LDAP-Benutzern (oder anderen Single Sign-on Diensten) können nicht über openITCOCKPIT zurückgesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Single Sign-on Administrator.

Um das Passwort eines Benutzers zurück zu setzen, wird die E-Mail Adresse des Benutzers benötigt. Sollten Sie die E-Mail Adresse nicht kennen, können Sie mit folgendem Befehl eine Liste aller Benutzer anzeigen lassen.

```
sudo mysql --defaults-file=/etc/openitcockpit/mysql.cnf -e "SELECT firstname, lastname, email FROM users ORDER BY email asc"
```

Ersetzen Sie [test@example.org](mailto:test@example.org) mit der E-Mail Adresse des Benutzers, dessen Passwort Sie zurücksetzen wollen.

```
sudo mysql --defaults-file=/etc/openitcockpit/mysql.cnf -e "UPDATE users SET password='3de95ff770b08a8e86a21f79188238c056209962' WHERE email='test@example.org' "
```

Das neue Passwort lautet: **abc123**.